

INSTRUKCJA OBSŁUGI



twilightSwitch


WŁACZA OSWIETLENIE O ZMIERZCHU A
WYŁACZA, GDY ROBI SIĘ JASNO

twilightSwitch to najmniejszy na świecie
wyłącznik zmierzchowy do stosowania
wraz z oświetleniem LED.

	Ważne: przed rozpoczęciem instalacji upewnij się czy zasilanie jest wyłączone i zapoznałeś się DOKŁADNIE z poniższą instrukcją.
	Podłącz tylko zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji. Niewłaściwe podłączenie przewodów może być niebezpieczne.

INSTALACJA

1. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odłączone.
2. Usuń izolację z przewodów i podłącz je według schematu.
3. Podłącz zasilanie oraz taśmę diodową LED zgodnie ze schematem:

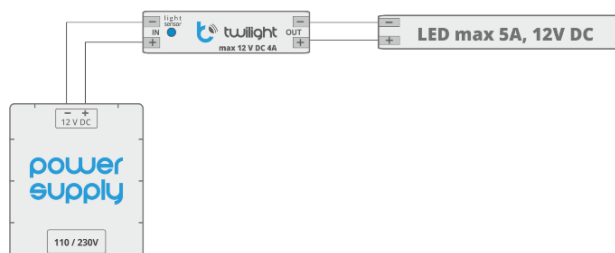

Rys. 1. – sposób podłączenia

4. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA twilightSwitch			
parametry elektryczne			
napięcie zasilania	12– 24V DC	maksymalna moc	96W
maksymalne natężenie prądu	4A	zużycie energii	< 0,1W
cechy fizyczne urządzenia			
sensor	optyczny, zmierzchowy	kalibracja	automatyczna
wymiary	36 x 10 x 3 mm	klasa ochronności	IP00
sposób montażu	w profilu LED / koszulce termokurczliwej	zakres temperatur pracy	Od -10 do +40°C
sposób podłączenia	lutowanie / złącze śrubowe*		

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową www.blebox.eu lub wyślij email na adres info@blebox.eu. Pomoc techniczna jest dostępna pod adresemsupport@blebox.eu.



Proudly made by:
Blebox sp. z o.o.
Kunickiego 63 Street,
54-616 Wrocław, Poland
www.blebox.eu